

LEDZ Linear series


リニア32 (無線調光/非調光)

明るさHf32WクラスのSmart LEDZ(無線調光)タイプと、
明るさFL40Wクラスの高調光タイプ
最大5光色から目的に合わせて選べる豊富なバリエーション




Smart LEDZ で手軽に調光・調色シーンを演出

無線調光タイプなら、面倒な調光信号配線なしで手軽に調光対応が可能です。
2光色を組み合わせれば調光・調色シーンが設定でき、
時間に合わせたスケジュール設定やフェード設定により、時間のリズムを光によって演出できます。

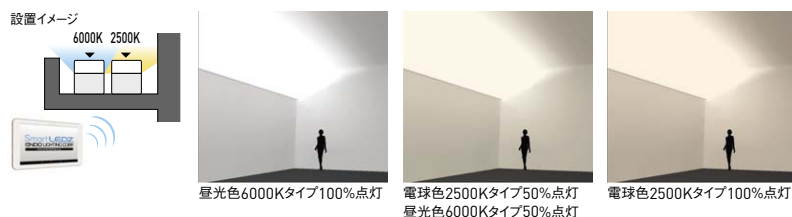


照度分布図


拡散配光

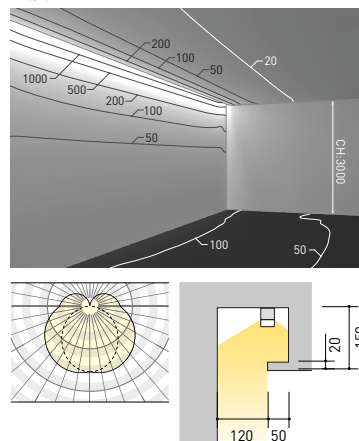

器具サイズ (単位:mm)



最小施工寸法 (単位:mm)

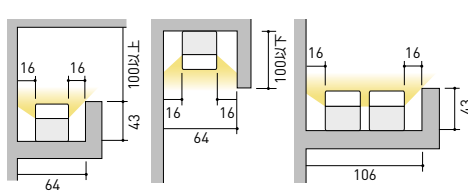

※取付けを考慮した寸法です。詳しくは仕様図をご確認ください。


連結使用可能台数

タイプ	無線調光		非調光	
	最大連結台数	入力電流 / 台	最大連結台数	入力電流 / 台
L:1500	100V入力時	-	14台	205mA
	200V入力時	-	29台	103mA
L:1200	100V入力時	13台 217mA	21台	137mA
	200-242V入力時	27台 110mA	42台	70mA
L:900	100V入力時	-	29台	103mA
	200-242V入力時	-	56台	53mA
L:600	100V入力時	24台 122mA	42台	70mA
	200-242V入力時	48台 62mA	83台	36mA
L:350	100V入力時	-	19台	157mA
	200-242V入力時	-	32台	93mA

・入力電流値 (連結時合計) 3.0A以内でご使用ください。

Hf32W×1灯 器具相当 L:1200type 4000 無線調光 1866lm 非調光

屋内用 V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Pa82

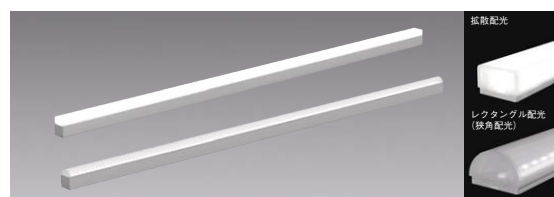

器具本体：アルミ（アルマイト仕上）専用 LED ユニット別売
入力電圧：100-242V 給電コネクタ別売：RK-581N/566N

消費電力

拡散	非 L: 1500	16.4W [100-242V]	拡散	S L: 1200	20.7W [100-242V]
	非 L: 1200	13.1W [100-242V]	狭角	S L: 600	11.6W [100-242V]
	非 L: 900	9.8W [100-242V]			
	非 L: 600	6.7W [100-242V]			
	非 L: 350	6.8W [100-242V]			



詳しくは仕様図をご確認ください。

調光タイプ	配光	器具本体<ユニット別売>	専用ユニット／定格光束／固有エネルギー消費効率	セット価格	配光データ
非 非調光	69°×63° ビーム角 [139°×110°] 拡散配光	L:1500タイプ ERK9864S ¥5,500	4000K ○ RAD-743W 3069lm 152.6lm/W 3500K ○ RAD-743WW 3018lm 150.1lm/W 3000K ○ RAD-743L 2967lm 147.6lm/W 2500K ○ RAD-743LL 2339lm 116.3lm/W	器具本体 ¥5,500 専用ユニット ¥14,300 <電源内蔵> セット価格 ¥19,800 消費電力 20.1W 重: 1.0kg	○ 4000K 光束 2307lm 光束径 1500/1200/900/600/350mm 光束径 32mm 光束径 63mm 光束径 110mm 光束径 150mm 光束径 200mm 光束径 250mm 光束径 300mm 光束径 350mm 光束径 400mm 光束径 450mm 光束径 500mm 光束径 550mm 光束径 600mm 光束径 650mm 光束径 700mm 光束径 750mm 光束径 800mm 光束径 850mm 光束径 900mm 光束径 950mm 光束径 1000mm 光束径 1050mm 光束径 1100mm 光束径 1150mm 光束径 1200mm 光束径 1250mm 光束径 1300mm 光束径 1350mm 光束径 1400mm 光束径 1450mm 光束径 1500mm
		L:1200タイプ ERK9708S ¥5,000	4000K ○ RAD-623WA 1866lm 142.4lm/W 3500K ○ RAD-623WW 1807lm 137.9lm/W 3000K ○ RAD-623LA 1756lm 134.0lm/W 2500K ○ RAD-623LLA 1538lm 117.4lm/W	器具本体 ¥5,000 専用ユニット ¥12,500 <電源内蔵> セット価格 ¥17,500 消費電力 13.1W 重: 0.9kg	○ 4000K 光束 1866lm 光束径 1500/1200/900/600/350mm 光束径 32mm 光束径 63mm 光束径 110mm 光束径 150mm 光束径 200mm 光束径 250mm 光束径 300mm 光束径 350mm 光束径 400mm 光束径 450mm 光束径 500mm 光束径 550mm 光束径 600mm 光束径 650mm 光束径 700mm 光束径 750mm 光束径 800mm 光束径 850mm 光束径 900mm 光束径 950mm 光束径 1000mm 光束径 1050mm 光束径 1100mm 光束径 1150mm 光束径 1200mm 光束径 1250mm 光束径 1300mm 光束径 1350mm 光束径 1400mm 光束径 1450mm 光束径 1500mm
		L:900タイプ ERK9709S ¥4,500	4000K ○ RAD-624WA 1412lm 144.0lm/W 3500K ○ RAD-624WW 1367lm 139.4lm/W 3000K ○ RAD-624LA 1329lm 135.6lm/W 2500K ○ RAD-624LLA 1164lm 118.7lm/W	器具本体 ¥4,500 専用ユニット ¥11,300 <電源内蔵> セット価格 ¥15,800 消費電力 9.8W 重: 0.8kg	○ 4000K 光束 1412lm 光束径 1500/1200/900/600/350mm 光束径 32mm 光束径 63mm 光束径 110mm 光束径 150mm 光束径 200mm 光束径 250mm 光束径 300mm 光束径 350mm 光束径 400mm 光束径 450mm 光束径 500mm 光束径 550mm 光束径 600mm 光束径 650mm 光束径 700mm 光束径 750mm 光束径 800mm 光束径 850mm 光束径 900mm 光束径 950mm 光束径 1000mm 光束径 1050mm 光束径 1100mm 光束径 1150mm 光束径 1200mm 光束径 1250mm 光束径 1300mm 光束径 1350mm 光束径 1400mm 光束径 1450mm 光束径 1500mm
		L:600タイプ ERK9710S ¥4,000	4000K ○ RAD-625WA 917lm 136.8lm/W 3500K ○ RAD-625WW 888lm 132.5lm/W 3000K ○ RAD-625LA 863lm 128.8lm/W 2500K ○ RAD-625LLA 756lm 112.8lm/W	器具本体 ¥4,000 専用ユニット ¥9,500 <電源内蔵> セット価格 ¥13,500 消費電力 6.7W 重: 0.7kg	○ 4000K 光束 917lm 光束径 1500/1200/900/600/350mm 光束径 32mm 光束径 63mm 光束径 110mm 光束径 150mm 光束径 200mm 光束径 250mm 光束径 300mm 光束径 350mm 光束径 400mm 光束径 450mm 光束径 500mm 光束径 550mm 光束径 600mm 光束径 650mm 光束径 700mm 光束径 750mm 光束径 800mm 光束径 850mm 光束径 900mm 光束径 950mm 光束径 1000mm 光束径 1050mm 光束径 1100mm 光束径 1150mm 光束径 1200mm 光束径 1250mm 光束径 1300mm 光束径 1350mm 光束径 1400mm 光束径 1450mm 光束径 1500mm
		L:350タイプ ERK9711S ¥3,500	4000K ○ RAD-626WA 592lm 131.5lm/W 3500K ○ RAD-626WW 573lm 127.3lm/W 3000K ○ RAD-626LA 557lm 123.7lm/W 2500K ○ RAD-626LLA 488lm 108.4lm/W	器具本体 ¥3,500 専用ユニット ¥7,300 <電源内蔵> セット価格 ¥10,800 消費電力 4.5W 重: 0.3kg	○ 4000K 光束 592lm 光束径 1500/1200/900/600/350mm 光束径 32mm 光束径 63mm 光束径 110mm 光束径 150mm 光束径 200mm 光束径 250mm 光束径 300mm 光束径 350mm 光束径 400mm 光束径 450mm 光束径 500mm 光束径 550mm 光束径 600mm 光束径 650mm 光束径 700mm 光束径 750mm 光束径 800mm 光束径 850mm 光束径 900mm 光束径 950mm 光束径 1000mm 光束径 1050mm 光束径 1100mm 光束径 1150mm 光束径 1200mm 光束径 1250mm 光束径 1300mm 光束径 1350mm 光束径 1400mm 光束径 1450mm 光束径 1500mm
S 無線調光	69°×63° ビーム角 [139°×110°] 拡散配光	L:1200タイプ ERK9708S ¥5,000	6000K ○ RAD-621DA 2754lm 133.0lm/W 4000K ○ RAD-621WA 2753lm 132.9lm/W 3500K ○ RAD-621WW 2665lm 128.7lm/W 3000K ○ RAD-621LA 2591lm 125.1lm/W 2500K ○ RAD-621LLA 2269lm 109.6lm/W	器具本体 ¥5,000 専用ユニット ¥17,500 <電源内蔵> セット価格 ¥22,500 消費電力 20.7W 重: 1.0kg	○ 4000K 調光率5~100% 無線モジュール付 (70%調光時) 1927 lm 13.9 W 138.6 lm/W
		L:600タイプ ERK9710S ¥4,000	6000K ○ RAD-622DA 1364lm 117.5lm/W 4000K ○ RAD-622WA 1363lm 117.5lm/W 3500K ○ RAD-622WW 1320lm 113.7lm/W 3000K ○ RAD-622LA 1283lm 110.6lm/W 2500K ○ RAD-622LLA 1124lm 96.8lm/W	器具本体 ¥4,000 専用ユニット ¥15,000 <電源内蔵> セット価格 ¥19,800 消費電力 11.6W 重: 0.7kg	○ 4000K 調光率5~100% 無線モジュール付 (70%調光時) 954 lm 7.8 W 122.3 lm/W
		L:1200タイプ ERK9708S ¥5,000	4000K ○ RAD-680W 2874lm 138.8lm/W 3500K ○ RAD-680WW 2783lm 134.4lm/W 3000K ○ RAD-680L 2705lm 130.6lm/W 2500K ○ RAD-680LL 2369lm 114.4lm/W	器具本体 ¥5,000 専用ユニット ¥21,500 <電源内蔵> セット価格 ¥26,500 消費電力 20.7W 重: 1.1kg	○ 4000K 調光率5~100% 無線モジュール付 (70%調光時) 2012 lm 13.9 W 144.7 lm/W
		L:600タイプ ERK9710S ¥4,000	4000K ○ RAD-681W 1423lm 122.6lm/W 3500K ○ RAD-681WW 1378lm 118.7lm/W 3000K ○ RAD-681L 1340lm 115.5lm/W 2500K ○ RAD-681LL 1174lm 101.2lm/W	器具本体 ¥4,000 専用ユニット ¥18,000 <電源内蔵> セット価格 ¥22,000 消費電力 11.6W 重: 0.8kg	○ 4000K 調光率5~100% 無線モジュール付 (70%調光時) 996 lm 7.8 W 127.6 lm/W


非調光 S Smart LEDZ 無線調光 受注生産品・標準納期 受注後1カ月前後（詳細はお問い合わせください）グリーン購入法対象機種適合品
○ 6000K 昼光色 ○ 4000K ナチュラルホワイト ○ 3500K 温白色 ○ 3000K 電球色 ○ 2500K 電球色 ※重量は器具本体と専用ユニットの組み合わせ時の重さです。
Smart LEDZ は無線モジュール付で調光率：5~100%です。

別売



給電コネクタ（口出し線タイプ）
RK-581N ¥2,000
L1000mm
RK-566N ¥850
L200mm
300V / 5.0A

OPTION



送り配線コネクタ
RK-559N ¥800
L200mm 300V / 5.0A
RK-560N ¥1,200
L400mm 300V / 5.0A



回転可動金具
RB-485S ¥1,650
(2個1組)
ステンレス



スマートレスシステム
(無線信号制御方式)
▶ P.643

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式) スマートレスシステム ▶ P.643
メンテナンス用LEDユニット(別売) ▶ P.662