

LEDZ[®] TUBE series

シャーシライト (チューブユニット)

高効率ユニット搭載で圧倒的なコストパフォーマンス
明るさと調光タイプが選べて手軽に間接照明の実現が可能



高効率ランプで高いコストパフォーマンスを持続


工事不要のランプ交換方式なので、光色や配光の変更や、器具更新による更なる省エネ化がカンタン！

従来器具	TUBE-Ss TYPE		
年間電気代 332,100円 40W×1灯用× 100台 (41W)	約76% 省エネ	約68% 省エネ	約52% 省エネ
当社従来器具 FLR40W	年間電気代 79,380円 FL40W 器具相当 RAD-525WA	年間電気代 106,110円 FL40W 器具相当 RAD-458WA	年間電気代 158,760円 HI32W高出力型 器具相当 RAD-457WA


※試算条件/年間点灯時間:3000時間 電力料金単価27円/kWh
FLR40W消費電力:平成27年度補正予算 中小企業等の省エネ・生産性
革命投資促進事業費補助金設備別省エネルギー効果計算の手引きより




照度分布図

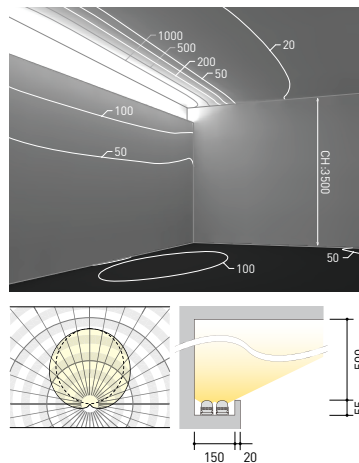

器具サイズ (単位:mm)



最小施工寸法 (単位:mm)

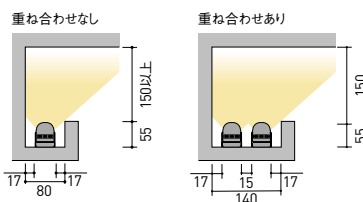

※取付けを考慮した寸法です。詳しくは仕様図をご確認ください。

Hf32W×1灯 器具相当 L:1200type 4000 3127lm 非調光


屋内用 V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間 特許登録済 Ra82



専用 LED ユニット別売
入力電圧：100-242V

消費電力

拡散	■ L: 1200	19.6W [100-242V]	拡散	■ L: 1200	20.7W [100-242V]
	■ L: 1200	13.1W [100-242V]		■ L: 600	11.6W [100-242V]
	■ L: 1200	9.8W [100-242V]	広角	■ L: 1200	20.7W [100-242V]
	■ L: 600	6.7W [100-242V]			



詳しくは仕様図をご確認ください。

調光タイプ 配光 器具本体 (ユニット別売) 専用ユニット / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率 セット価格 配光データ

L:1200タイプ

Hf32W 高出力型器具相当
ERK9010N
¥5,000^㉔


5000K ○ RAD-457NA	3127lm	159.5 ^㉔ lm/W
4000K ○ RAD-457WA	3127lm	159.5 ^㉔ lm/W
3500K ○ RAD-457WWA	3074lm	156.8 ^㉔ lm/W

¥10,000^㉔

器具本体	¥5,000
専用ユニット	¥10,000
(100-242V)	(電源内蔵)
セット価格	¥15,000

消費電力 19.6W 重: 1.2kg

○5000K



L:1200タイプ

FL40W 器具相当
ERK9010N
¥5,000^㉔


5000K ○ RAD-458NB	2207lm	168.4 ^㉔ lm/W
4000K ○ RAD-458WB	2207lm	168.4 ^㉔ lm/W
3500K ○ RAD-458WWB	2114lm	161.3 ^㉔ lm/W
3000K ○ RAD-458LB	2077lm	158.5 ^㉔ lm/W
2500K ○ RAD-458LLB	1649lm	125.8 ^㉔ lm/W

¥9,000^㉔

器具本体	¥5,000
専用ユニット	¥9,000
(100-242V)	(電源内蔵)
セット価格	¥14,000

消費電力 13.1W 重: 1.2kg

○5000K



L:1200タイプ

FL40W 器具相当
ERK9010N
¥5,000^㉔


5000K ○ RAD-525NA	1629lm	166.2 ^㉔ lm/W
4000K ○ RAD-525WA	1629lm	166.2 ^㉔ lm/W

¥8,200^㉔

器具本体	¥5,000
専用ユニット	¥8,200
(100-242V)	(電源内蔵)
セット価格	¥13,200

消費電力 9.8W 重: 1.2kg

○5000K



L:600タイプ

FL20W 器具相当
ERK9431N
¥3,000^㉔


5000K ○ RAD-526NB	1077lm	160.7 ^㉔ lm/W
4000K ○ RAD-526WB	1077lm	160.7 ^㉔ lm/W
3000K ○ RAD-526LB	1041lm	155.3 ^㉔ lm/W
2500K ○ RAD-526LLB	828lm	123.5 ^㉔ lm/W

¥8,800^㉔

器具本体	¥3,000
専用ユニット	¥7,800
(100-242V)	(電源内蔵)
セット価格	¥10,800

消費電力 6.7W 重: 0.8kg

○5000K



L:1200タイプ

Hf32W 高出力型器具相当
ERK9010N
¥5,000^㉔

6000K ○ RAD-530DB	2926lm	141.3 ^㉔ lm/W
5000K ○ RAD-530NB	3040lm	146.8 ^㉔ lm/W
4000K ○ RAD-530WB	2972lm	143.5 ^㉔ lm/W
3500K ○ RAD-530WWB	2922lm	141.1 ^㉔ lm/W
3000K ○ RAD-530LB	2872lm	138.7 ^㉔ lm/W
2500K ○ RAD-530LLB	2268lm	109.5 ^㉔ lm/W


¥12,500^㉔

器具本体	¥5,000
専用ユニット	¥12,500
(100-242V)	(電源内蔵)
セット価格	¥17,500

消費電力 20.7W 重: 1.2kg

○5000K 調光率:5~100%

無線モジュール付
(70%調光時)
2128 lm
13.9 W
153.0 lm/W



L:600タイプ

Hf16W 器具相当
ERK9431N
¥3,000^㉔

5000K ○ RAD-537NB	1700lm	146.5 ^㉔ lm/W
4000K ○ RAD-537WB	1700lm	146.5 ^㉔ lm/W
3500K ○ RAD-537WWB	1672lm	144.1 ^㉔ lm/W
3000K ○ RAD-537LB	1644lm	141.7 ^㉔ lm/W
2500K ○ RAD-537LLB	1293lm	111.4 ^㉔ lm/W


¥12,500^㉔

器具本体	¥3,000
専用ユニット	¥11,500
(100-242V)	(電源内蔵)
セット価格	¥14,500

消費電力 11.6W 重: 0.8kg

○5000K 調光率:5~100%

無線モジュール付
(70%調光時)
1190 lm
7.8 W
152.5 lm/W



L:1200タイプ

Hf32W 器具相当
ERK9010N
¥5,000^㉔

5000K ○ RAD-532N	3010lm	145.4 ^㉔ lm/W
4000K ○ RAD-532W	3010lm	145.4 ^㉔ lm/W


¥13,800^㉔

器具本体	¥5,000
専用ユニット	¥13,800
(100-242V)	(電源内蔵)
セット価格	¥18,800

消費電力 20.7W 重: 1.2kg

○5000K 調光率:5~100%

無線モジュール付
(70%調光時)
2107 lm
13.9 W
151.5 lm/W



■ 非調光 S Smart LEDZ 無線調光 ㉔ グリーン購入法対象機種適合品 ○6000K 昼光色 ○5000K 昼白色 ○4000K ナチュラルホワイト ○3500K 温白色 ○3000K 電球色 ○2500K 電球色

* () のセット価格は3000K/2500K ※重量は器具本体と専用ユニットの組み合わせ時の重さです。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
〈無線信号制御方式〉スマートレスシステム▶P.643
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.664