

LEDZ® Rs series


生鮮食品用照明

売場ごとの食品を鮮やかに魅きたてる、ベーシックな生鮮食品演出照明シリーズ



生鮮食品に適した色味をラインナップ

生鮮食品に合わせた色色と明るさのバリエーションから演出に合わせてお選びいただけます。演色性の高いLEDを採用し、再現性を高めました。

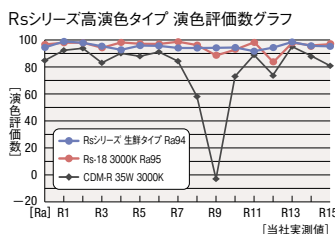


生鮮タイプ	生鮮ナチュラルタイプ	3000K(高演色)
<p>赤系食材の発色を際立たせるピンク光色。基本の光色はミックス光色(4000Kタイプ+3000Kタイプ)です。</p>	<p>生鮮食品の天然色を美しく自然に見せる淡いピンク光色。基本の光色は(生鮮タイプ)よりやや白味がかった光となります。</p>	<p>赤系食材に限らず食品全般においていただける自然な風合いの光色です。</p>

LINE UP

バリエーション			生鮮タイプ	生鮮ナチュラルタイプ	3000K(高演色)
HCL-T(高彩度タイプ) 70W 器具相当	スポットライト	18° 23° 36° 非調光	○	○	○
	ユニバーサルダウンライト	18° 23° — 非調光	○	○	○
セラメタプレミアS 70W 器具相当	スポットライト	— 23° 35° 非調光	○	○	○
	ユニバーサルダウンライト	18° 23° — 非調光	○	○	○
CDM-TC35W 器具相当	スポットライト	— 22° — 非調光	○	○	○
	ユニバーサルダウンライト	— 22° — 非調光	○	○	—
12V IRCミニハロゲン 50W 器具相当	スポットライト	— 25° — 非調光	○	—	○
	—	—	—	—	—


HCI-T (高彩度タイプ) 70W器具相当
Rs-24

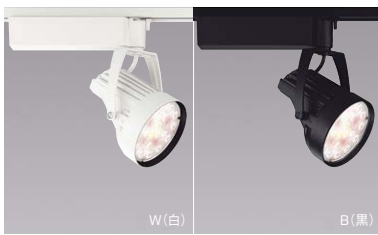

LEDモジュール付
本体：アルミダイキャスト
重：2.1kg
電源内蔵
調光不可

消費電力
■ 40.9W

本体



3000K (高演色) Ra95

LED光源寿命40,000時間
■ ERS3882W (白)
ERS3882B (黒) ○
¥43,500
定格光束 3589lm
■ 40.9w 87.7m/w

生鮮ナチュラルタイプ Ra95

LED光源寿命30,000時間
■ ERS3881W (白)
ERS3881B (黒) ○
¥44,500
定格光束 4045lm
■ 40.9w 98.8m/w

生鮮タイプ Ra92

LED光源寿命30,000時間
■ ERS3880W (白)
ERS3880B (黒) ○
¥44,500
定格光束 3826lm
■ 40.9w 93.5m/w

LED光源寿命40,000時間
■ ERS3885W (白)
ERS3885B (黒)
¥43,500
定格光束 3529lm
■ 40.9w 86.2m/w

LED光源寿命30,000時間
■ ERS3884W (白)
ERS3884B (黒)
¥44,500
定格光束 3950lm
■ 40.9w 96.5m/w

LED光源寿命30,000時間
■ ERS3883W (白)
ERS3883B (黒)
¥44,500
定格光束 3737lm
■ 40.9w 91.3m/w

LED光源寿命40,000時間
■ ERS3888W (白) ○
ERS3888B (黒) ○
¥43,500
定格光束 3327lm
■ 40.9w 81.3m/w

LED光源寿命30,000時間
■ ERS3887W (白)
ERS3887B (黒)
¥44,500
定格光束 3767lm
■ 40.9w 92.5m/w

LED光源寿命30,000時間
■ ERS3886W (白)
ERS3886B (黒) ○
¥44,500
定格光束 3582lm
■ 40.9w 87.5m/w


セラメタプレミアS 70W器具相当
Rs-18



LEDモジュール付
本体：アルミダイキャスト
重：1.5kg
電源内蔵
調光不可

消費電力
■ 30.4W

本体



3000K (高演色) Ra95

LED光源寿命40,000時間
■ ERS3891W (白)
ERS3891B (黒)
¥38,500
定格光束 2593lm
■ 30.4w 85.2m/w

生鮮ナチュラルタイプ Ra96

LED光源寿命30,000時間
■ ERS3890W (白)
ERS3890B (黒)
¥38,500
定格光束 2892lm
■ 30.4w 95.1m/w

生鮮タイプ Ra94

LED光源寿命30,000時間
■ ERS3889W (白)
ERS3889B (黒)
¥38,500
定格光束 2776lm
■ 30.4w 91.3m/w

LED光源寿命40,000時間
■ ERS3894W (白)
ERS3894B (黒) ○
¥38,500
定格光束 2423lm
■ 30.4w 79.7m/w

LED光源寿命30,000時間
■ ERS3893W (白)
ERS3893B (黒)
¥38,500
定格光束 2711lm
■ 30.4w 89.1m/w

LED光源寿命30,000時間
■ ERS3892W (白)
ERS3892B (黒) ○
¥38,500
定格光束 2602lm
■ 30.4w 85.5m/w

■ 非調光 □ グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。


メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.870

生鮮食品用照明


LEDZ.Rs series

CDM-TC 35W器具相当
Rs-12

100V 130° 360° 意匠登録済 特許登録済

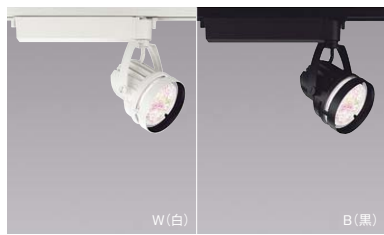


LEDモジュール付
本体：アルミダイキャスト
重：1.1kg
電源内蔵
調光不可

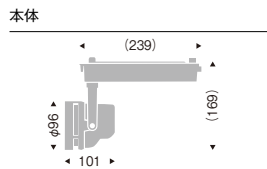


消費電力 22.4W
22° [ビーム角 23°]
中角配光

12V IRCミニハロゲン 50W器具相当
Rs-7

100V 90° 360° 特許登録済

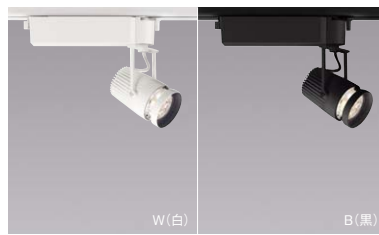

LEDモジュール付
本体：アルミダイキャスト
重：0.7kg
電源内蔵
調光不可



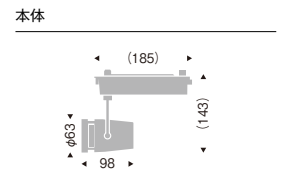


消費電力 13.7W
25° [ビーム角 26°]
中角配光

3000K (高演色) Ra95



生鮮タイプ Ra92

3000K (高演色) Ra95

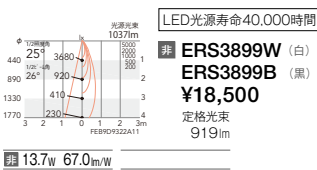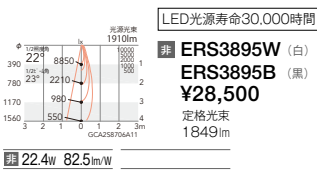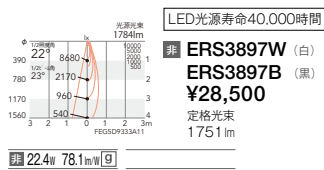

生鮮ナチュラルタイプ Ra94

生鮮タイプ Ra92

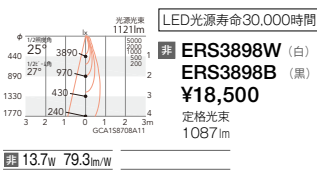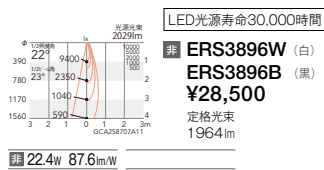


HCI-T (高彩度) タイプ 70W器具相当
Rs-24

V Free 100-242 45° 355° 断熱施工不可 特許登録済



LEDモジュール付
枠：アルミダイキャスト (白艶消)
コーン：アルミダイキャスト (白艶消)
重：2.0kg
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
調光不可
断熱施工不可



消費電力 39.9W

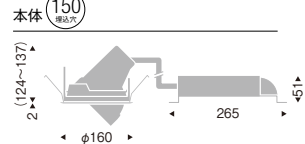

3000K (高演色) Ra95

生鮮ナチュラルタイプ Ra95

生鮮タイプ Ra92

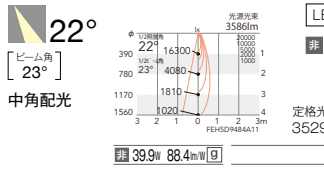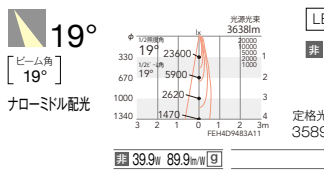

非 非調光 9 グリーン購入法対象機種適合品

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.85Bをご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。


発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ワット数があるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

セラメタプレミアS 70W器具相当 Rs-18




LEDモジュール付
 枠：アルミダイキャスト
 (白艶消)
 コーン：アルミダイキャスト
 (白艶消)
 重：1.7kg
 電源ユニット付
 電源ユニット別梱包
 調光不可
 断熱施工不可

消費電力
 非 30.2W

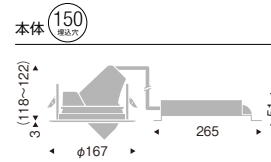


V Free 100-242 45° 355° 断熱施工不可 特許登録済




3000K (高演色) Ra95

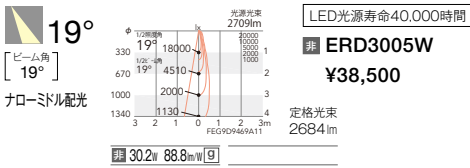

生鮮ナチュラルタイプ Ra96

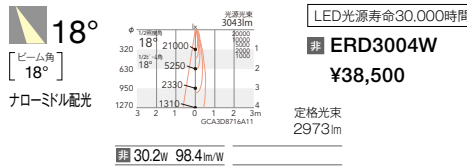

生鮮タイプ Ra94

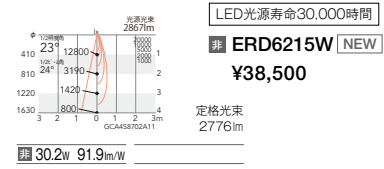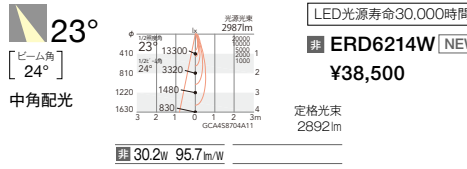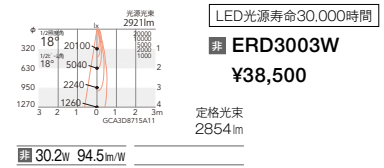


CDM-TC 35W器具相当 Rs-12




LEDモジュール付
 枠：アルミダイキャスト
 (白艶消)
 コーン：アルミダイキャスト
 (白艶消)
 重：1.5kg
 電源ユニット付
 電源ユニット別梱包
 調光不可
 断熱施工不可

消費電力
 非 21.8W

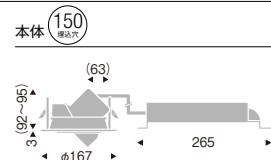


V Free 100-242 45° 355° 断熱施工不可 特許登録済

生鮮ナチュラルタイプ Ra94

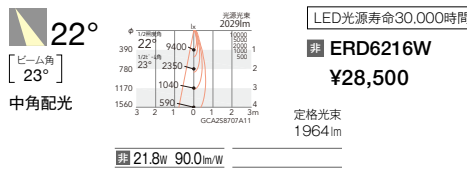

生鮮タイプ Ra92

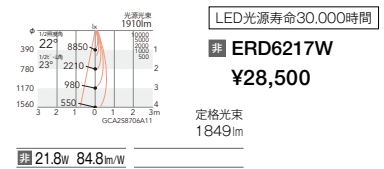

非調光 9 グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
 巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.870
 メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.866